



Bofloor
kwaliteit die belastbaar is

BoFix de Luxe

Designtegel voor commerciële toepassingen.



De uitstraling van een vloer heeft een enorme impact op het welbevinden van klanten of bezoekers. De juiste vloer optimaliseert dit aangename gevoel. De BoFix de Luxe designtegels zijn vanuit dit oogpunt ontwikkeld.

Leggen met minimale overlast of bedrijfsonderbreking.

De tegels zijn snel en eenvoudig te plaatsen. De dagelijkse werkzaamheden worden zo min mogelijk (of zelfs helemaal niet) verstoord tijdens de renovatie van uw vloeren. De 610x610x10 mm grote kunststof designtegels met steen- of betonlook zijn meteen (zelfs tijdens de montage) beloop- en berijdbaar. De montage kan ook in fases uitgevoerd worden, een enorm voordeel ten opzichte van keramische tegels of coatings. Deze PVC-tegels zijn speciaal ontwikkeld om de bezoekers en belasting met winkelwagens en palletstapelaars te trotseren.

Geluidsisolatie en onderhoud

De combinatie van een 7,5 mm dik pvc-draagmateriaal met een 2,5 mm design-toplaag zorgt voor een optimale contact-geluidsisolatie. Deze eigenschap gecombineerd met het feit dat er geen voegen zijn zorgen ervoor dat winkelwagens en karren bijna geruisloos en zonder geratel over de vloer rijden. In tegenstelling tot keramische tegels of coatings zullen deze tegels niet barsten of scheuren. De gesloten oppervlaktestructuur met een PU-beschermlaag zorgt ervoor dat vlekken snel en eenvoudig te verwijderen zijn. Voor onderhoud en reinigen kunnen alle gebruikelijke hulpmiddelen, zoals schrob- en boenmachines, gebruikt worden.

Eigenschappen

- Zeer slijtvast
- Direct belastbaar en gebruiksklaar
- Geen of slechts minimale bedrijfsbelemmering
- Hygiënisch (HACCP d.m.v. 4 mm PVC-lasdraad)
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden
- Intensief belastbaar, ook met winkelwagens of palletwagens
- Optimale geluidsisolatie en akoestiek verbetering
- Antislip
- Ergonomisch
- Moderne, eigentijdse uitstraling
- Grote keuze in dessins die onderling goed te combineren zijn
- Mooi formaat 610 x 610 x 10 mm

Toepassingen

- Supermarkt
- Bouwmarkt
- Winkel
- Showroom
- Kantoren
- Horeca
- Sportscholen
- Tankstations
- Openbare gebouwen
- Musea
- Entree + inpandige galerij
- Particulier gebruik

Montage

Dit unieke vloersysteem kan op 3 verschillende manieren geplaatst worden:


1. Zwevend; hierbij wordt er op de ondervloer een fixeermiddel (vloeibare kauwgom) gerold. Hierop worden de tegels los gelegd waarbij de tegels onderling verbonden door in de lippen koudlasmiddel of een speciale kit aan te brengen.
2. Geheel verlijmd met 2K-PU-lijm.
3. Geheel verlijmd met 2K-PU-lijm, waarna de naden gefreesd en thermisch afgelast worden.

Manier 1 en 2 kunnen zeer goed in eigen beheer uitgevoerd worden. (Laminaat leggen is moeilijker)

Technische gegevens

Verbinding	Lip-las
Afmeting	610 x 610 mm
Dikte	10 mm
Gewicht	5,4 kg per tegel
Materiaal	Drager: recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd) Toplaag: designvinyl
Optiek	Beton- of natuursteen design
Hardheid	92 Shore A
Antislip	DS
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Thermisch lasbaar	Ja met 4 mm lasveter
Weekmaker migratie	Rubberbanden of rubberdoppen kunnen in de gekleurde tegels bruine vlekken veroorzaken. Ook bepaalde kruiden uit levensmiddelen.
Toebehoren	Oploop/overgangsprofiel Plinten

Kleuren

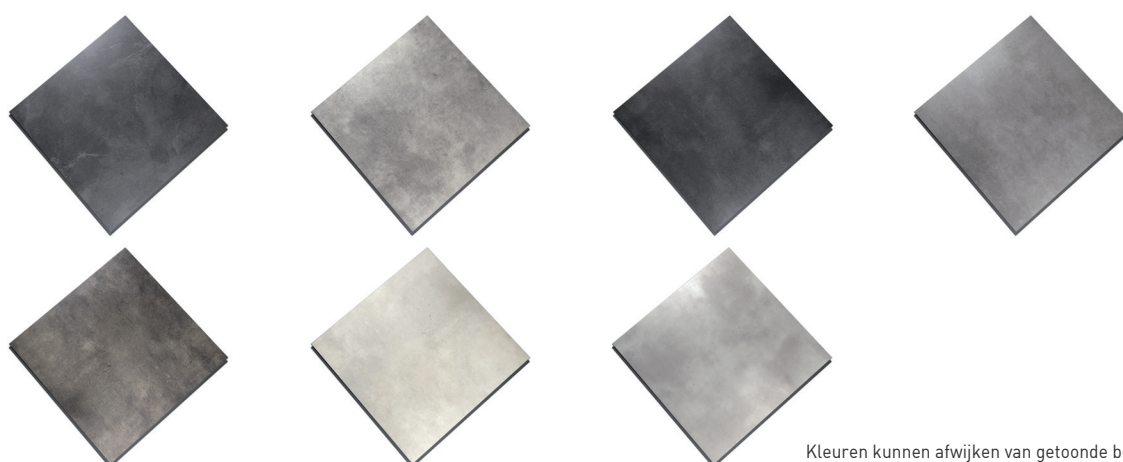

Kleuren kunnen afwijken van getoonde beelden.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl